







MODELLHEFT

Lieber kleiner Baumeister!

Mit dem BOB-Steckstein-Baukasten kannst Du ohne jedes Klebe- oder Bindemittel standfeste Bauten errichten, denn die BOB-Stecksteine halten durch Nocken und Vertiefungen fest. Bei Anwendung der wichtigsten Mauerregeln kannst Du wirklichkeitsnahe bauen. Wenn Mutti wünscht, daß der Tisch geräumt wird, dann kannst Du den Bau auf der Grundplatte wegtragen, ohne daß er einfällt.

Bitte studiere die Verbandsregeln und dann frisch ans Werk und viel Freude beim Bauen!

Die Bauelemente:

	Ganzer Stein mit 8 Nocken	
	$\frac{3}{4}$ Stein mit 6 Nocken mit Schrägstrich gekennzeichnet	
	$\frac{1}{2}$ Stein mit 4 Nocken mit Kreuz gekennzeichnet	
	$\frac{1}{4}$ Stein mit 2 Nocken	
	Riemchen mit 4 Nocken	
	Für den Spielbaukasten werden zusätzlich folgende Steine hergestellt: Doppelstein mit 16 Nocken	
	Bogenstein zur Überbindung der Fenster mit 2 u. 4 Nocken	
	Giebelstein zum Abdecken der Giebelmauern mit 2 oder 4 Nocken	
	Säulenstein mit 4 Nocken	


Zur Orientierung:

Alle Baukästen — auch Zusatzkästen — enthalten Riemchen mit 3 Nocken (3)


Regeln:

1. Beginne den Bau auf der Fundamentplatte immer mit den Nocken nach unten.
2. Achte darauf, daß bei zwei aufeinander folgenden Schichten nicht Fuge auf Fuge kommt, sondern daß eine Überbindung vorhanden ist.
3. Beginne alle Bauten an den Ecken, dann entsteht ganz allein ein richtiger Verband.



Die Läuferschicht





Die Binderschicht



Der Läuferverband



Der Blockverband

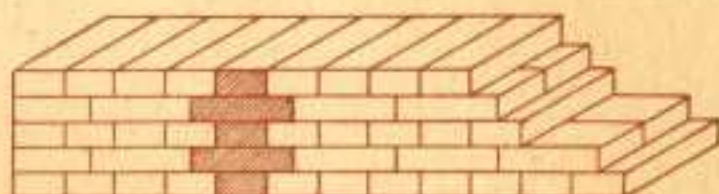


Pfeiler



1

2


Schornstein

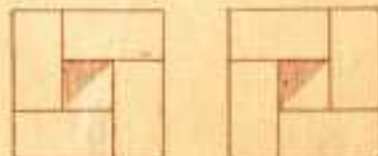

1

2

Mauerecken:

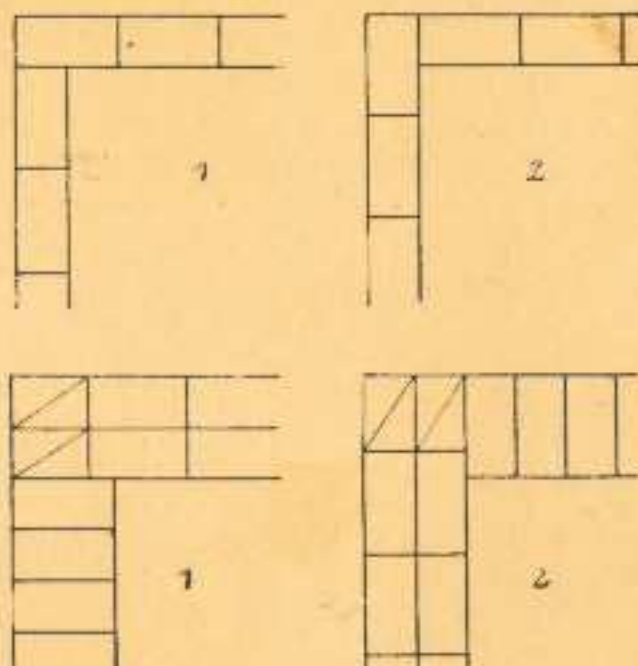

Zur Verfügung stehen an einzelnen Kästen und Sortimenten:

- BOB SZ 2 mit 171 Steinen ohne Dachkonstruktion
- BOB SZ 3 mit 316 Steinen mit kleiner Dachkonstruktion
120 Dachziegel, halbe und Firstziegel
- BOB SZ 4 mit 572 Steinen mit kompl. Dachkonstruktion
230 Dachziegel, halbe und Firstziegel
und weiterer Zubehör
- BOB SZ 5 mit 900 Steinen, gleiche Ausrüstung wie BOB SZ 4
- BOB SZ 6 mit 1 351 Steinen, doppelt große Ausrüstung wie BOB SZ 4
- BOB SZ H mit 2 318 Steinen, doppelt große Ausrüstung wie BOB SZ 4
sowie Zubehör zum Hochhausbau
- BOB SZ M mit 1 536 Steinen mit Plan und Zubehör zum Innenausbau
- Zusatzkasten I mit 240 Steinen — nur Teilsteine —
- Zusatzkasten II mit 153 Steinen — nur Teilsteine —
- Zusatzkasten Holz I, 2 kompl. Dachkonstruktionen (groß und klein)
2 Bau- und 2 Trägerbalken
- Zusatzkasten Holz II, doppelte Bestückung wie ZH I
- Zusatzkasten Dach I, 360 Dachziegel $\frac{1}{1}$, 20 Dachziegel $\frac{1}{2}$
20 Firstziegel
- Zusatzkasten Dach II, 500 Dachziegel $\frac{1}{1}$, 30 Dachziegel $\frac{1}{2}$
30 Firstziegel



Steckstein-Baukasten · Waldheim/Sa.