


Échappement - n° 28a (16 dents)

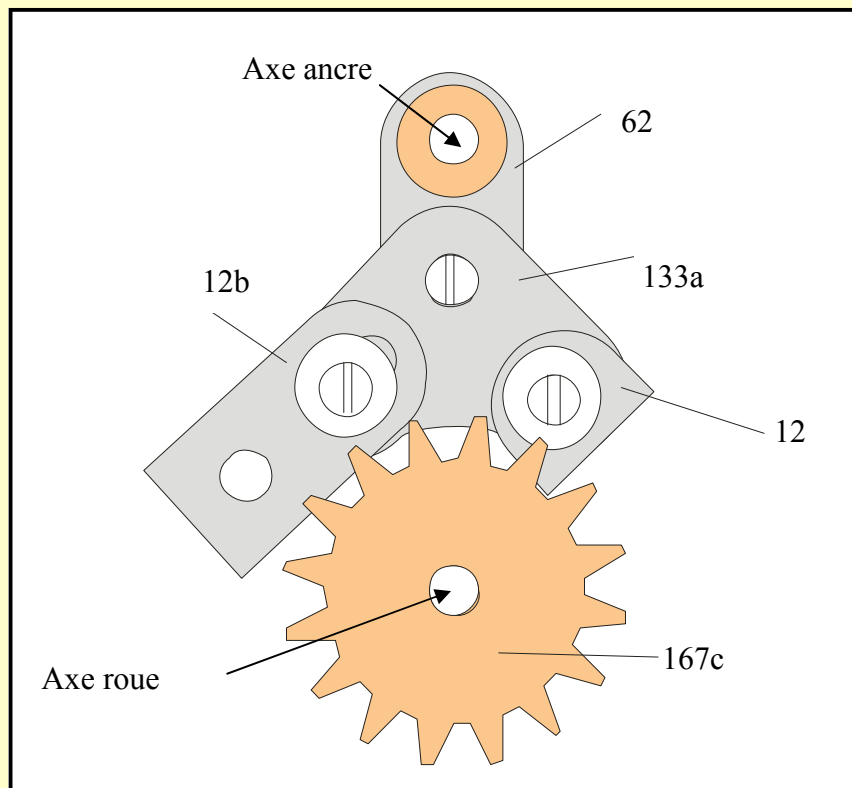

NOTES :


Roue dentée de 16 dents avec la réf. 167c.

4 trous pour l'ancre et la roue.
Sens de rotation de la roue : aiguilles.
Amplitude très bonne (pendule de 1 mètre).
Pas de répercussions du poids sur l'ancre.
Ancre dissymétrique.
Echappement simple à construire et à régler.

PIÈCES NÉCESSAIRES

Ancre					
12	Equerre 13 x 10	1	38	Rondelle	2
12b	Equerre 25 x 12	1	62f ou 62b	Bras de manivelle	1
Roue dentée					
167c	Pignon à grandes dents pour secteur				1

Échappement - n° 28b (16 dents)

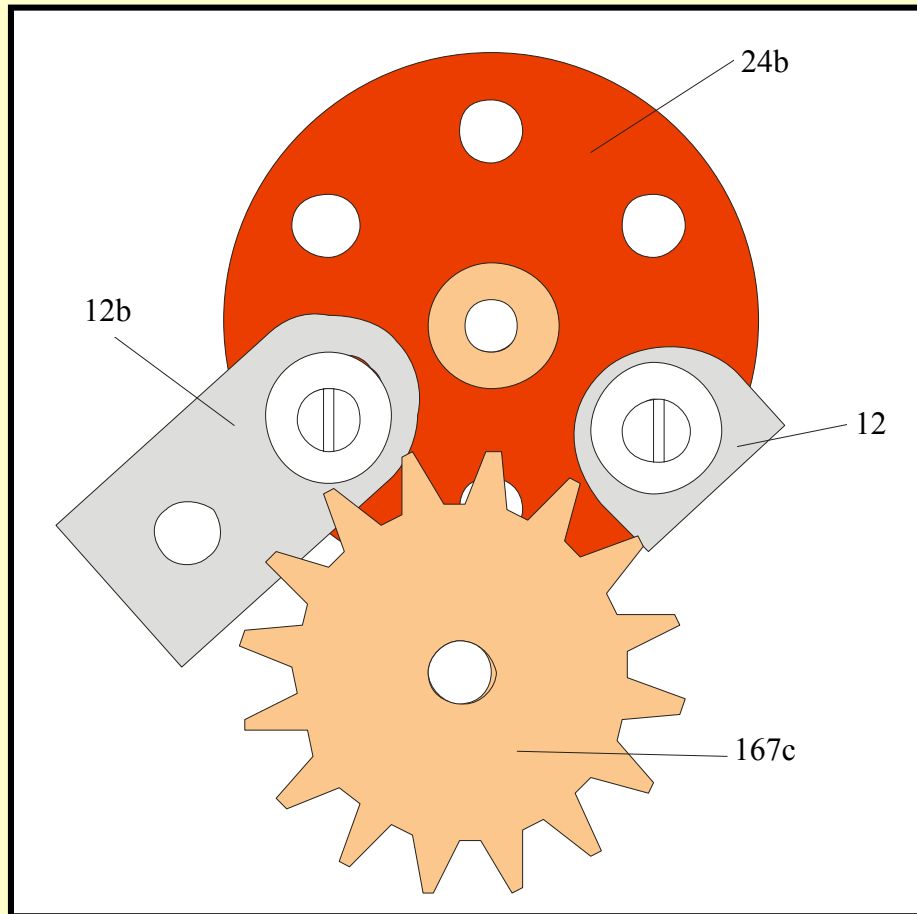

NOTES :

Roue dentée de 16 dents avec la réf. 167c.

3 trous pour l'ancre et la roue.

Sens de rotation de la roue : aiguilles.

Echappement d'encombrement encore plus réduit.

Amplitude très bonne (pendule de 1 mètre).

Sans à-coup du poids.

Echappement qui fonctionne très bien, simple à construire.

Ancre dissymétrique.

PIÈCES NÉCESSAIRES

Ancre					
12	Équerre 13 x10 mm	1	24b	Roue barillet 6 trous	1
12b	Équerre 25 x 12 mm	1	38	Rondelle	4
Roue					
167c	Pignon à grandes dents pour secteur				1