Échappement - n° 15i - (7 dents)

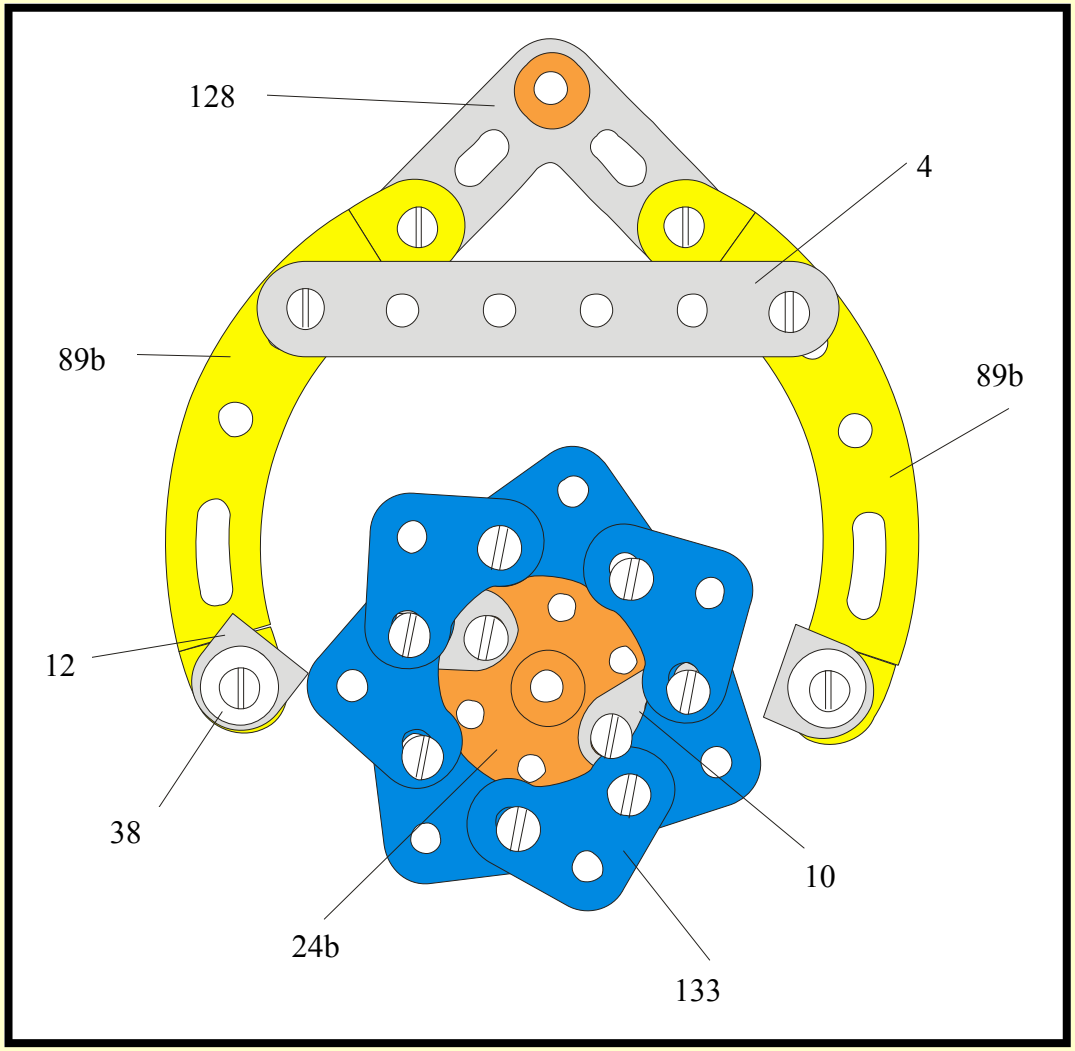

Dessin de Claude Gobez (03-04-2013)

Rapports possibles
7 x 5 x 5 x 5 x 2 = 1750 - (5 axes)
7 x 2 x 5 x 3 x 3 x 3 =1890 - (6 axes)
7 x 5 x 2 x 26 * = 1820
* Pignon d'angle 26 dents + vis sans fin

NOTES : Roue d'échappement de 7 dents avec des n° 133.

Sens de rotation de la roue : aiguilles.
7 trous pour l'ancre et la roue.
Amplitude correcte (pendule de 1 mètre).
Roue et ancre réversibles.
Ancre symétrique, un peu grande, facile à régler.
Bien polir les tranches des goussets d'assemblage.
Un échappement qui fonctionne bien.

PIÈCES NÉCESSAIRES

Ancre					
4	Bande de 6 trous	1	89b	Bande incurvée	2
12	Equerre de 13x12 mm	2	128	Levier d'angle	1
Roue					
10	Support plat	2	133	Gousset d'assemblage	7
24b	Roue barillet	1	----------		