


Échappement - n° 43 - (9 dents)

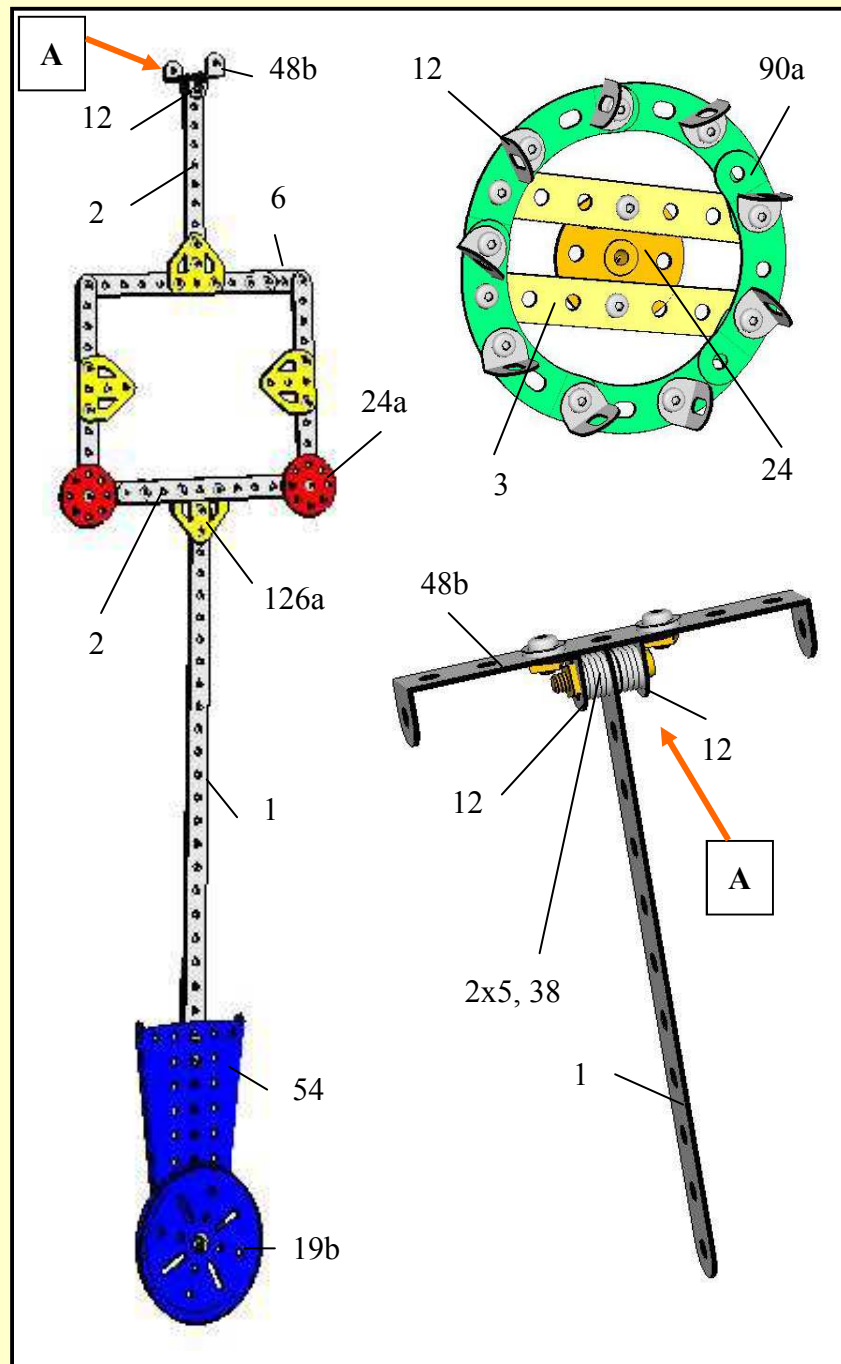

PIÈCES NÉCESSAIRES

Ancre / balancier

1	Bande de 25 trous	1	24a	Disque de 8 trous	2
2	Bande de 11 trous	13	48b	Bande coudée de 90 x 12 mm	1
6	Bande de 4 trous	2	54	Plaque secteur à rebords	1
12	Équerre de 13 mm	2	126a	Embase triangulée plate	4
19b	Poulie de 75 mm	1			

Roue

3	Bande de 7 trous	2	24	Roue barillet 8 trous	1
12	Équerre de 13 mm	9	90a	Bandes incurvée	5

NOTES :

Roue de 9 dents avec des réf. 12.

En A : détails de la construction de la suspension et modifications du pendule/encre.

Derrière la plaque secteur, placer 8 bandes de 11 trous.

La roue d'échappement est formée de 5 bandes incurvées épaulées de 6 cm n° 90a.

Elles doivent former une couronne de 18 trous aussi ronde que possible.

Les réglages :

Obtenir un échappement correct et régulier, (le tic et le tac)
pour cela, jouez sur l'orientation des équerres.

Source : Meccano Magazine français de novembre 1955 page 28