



Pour cette configuration il faut suivre trois étapes:

Paramétrage de Modem. Allez dans le *Menu Pomme*, sélectionnez le **Tableau de bord**, puis cliquez sur **Modem**.

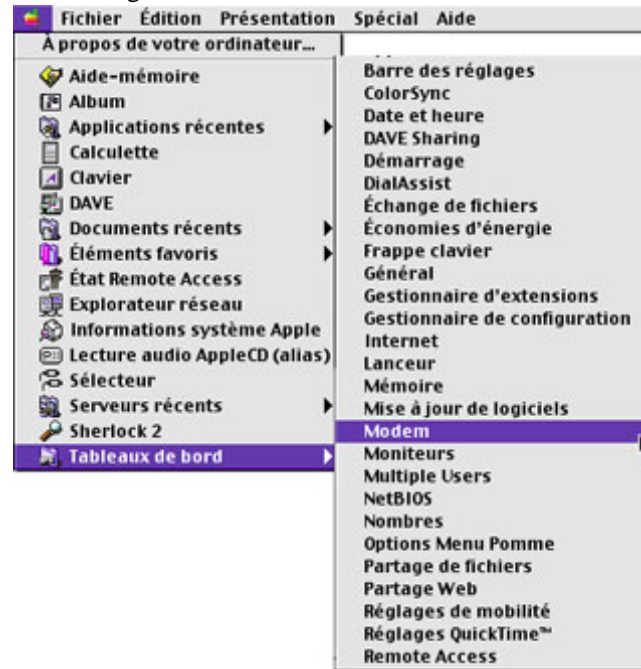


Verifiez que votre modem est bien sélectionné et qu'il est bien mis sur une composition par **Tonalités** Fermez cette fenetre

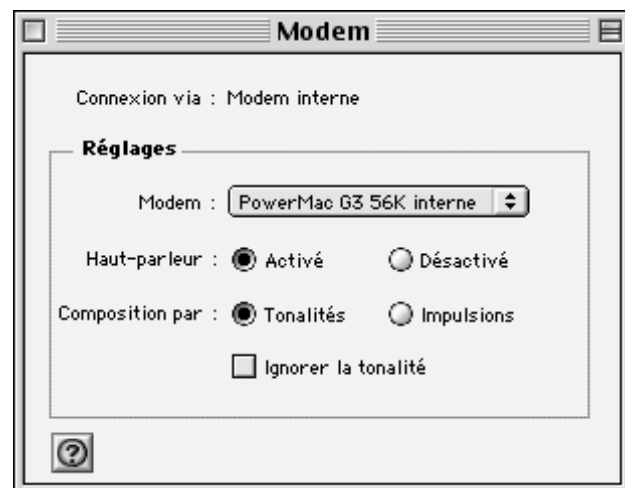

Maintenant nous allons verifier le paramétrage de TCP/IP :

Allez dans le *Menu Pomme*, sélectionnez le **Tableau de bord**, puis cliquez sur **TCP/IP**.

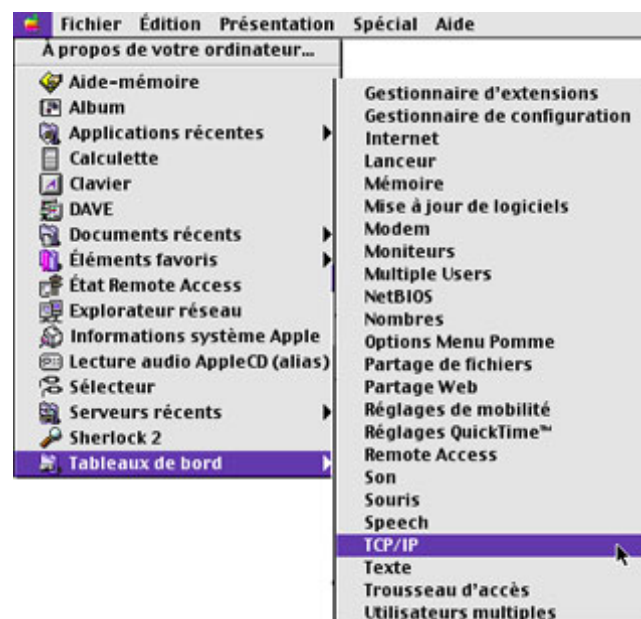

Dans la fenêtre TCP/IP vous devez avoir:

Connexion : **PPP**

Configuration : **Via un serveur PPP**

Adresse Ip: **via le serveur**

Adresse du routeur : **via le serveur**


Adresse de serveur de nom:

212.27.32.5


212.27.32.6

Autre domaine de recherche : **free.fr**

une fois que vous avez saisi tous ces paramètres , fermer la fenetre et **enregistrer les modifications**

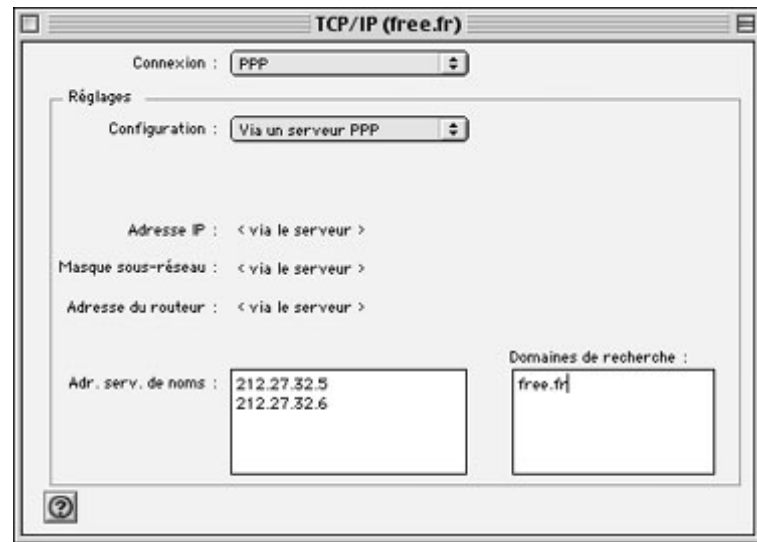

Puis allez dans le *Menu Pomme*, sélectionnez le *Tableau de bord*, puis cliquez sur *Remote Access*.

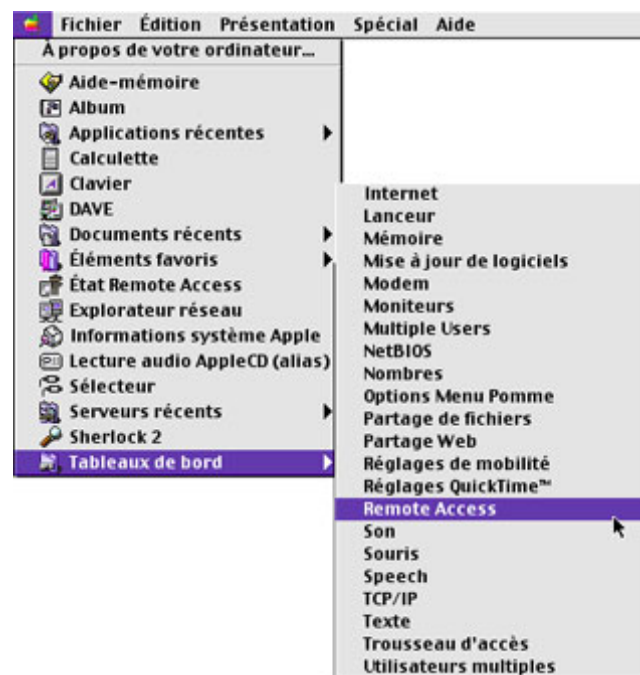

Cochez **Utilisateur Référencé**


Saisissez votre **Login** et votre **Mot de Passe**

Cochez la case **Enregistrer le Mot de Passe** (si vous ne voulez pas le retaper à chaque connexion)

et entrez le **numéro de téléphone** du serveur.



Cliquez ensuite sur *Options* Allez dans l'onglet *protocole* et choisissez le protocole de connexion *PPP*

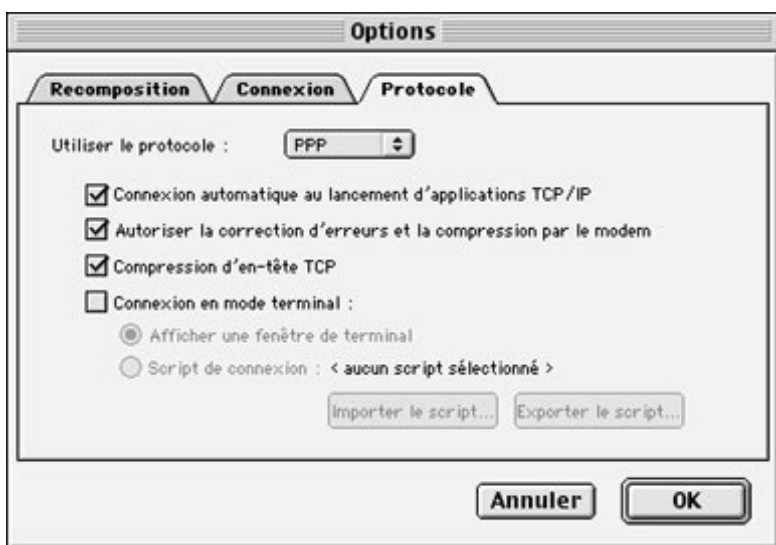

Vous aurez accès à quatre options, cochez les trois premières et laissez la dernière inactive Faites *OK* et ensuite *Connecter*